

# ウォーターサーバー取扱説明書

型番：WFD1070  
WFD1070S


## もくじ

|                     | ページ |
|---------------------|-----|
| ●安全上のご注意……………       | 1～2 |
| ●正しい使い方……………        | 3～4 |
| ●名称と働き(ウォーターサーバー) … | 5   |
| ●日頃のお手入れのポイント …     | 6   |
| ●初回設置の手順……………       | 7～8 |
| ●故障かな!?と思ったら ……     | 9   |
| ●Q&A ……             | 10  |


この「取扱説明書」は  
設置前に必ず  
お読みください。

## ⚠ 注意

※電源プラグは各コックから  
水が出てからコンセントへ  
差し込んでください。

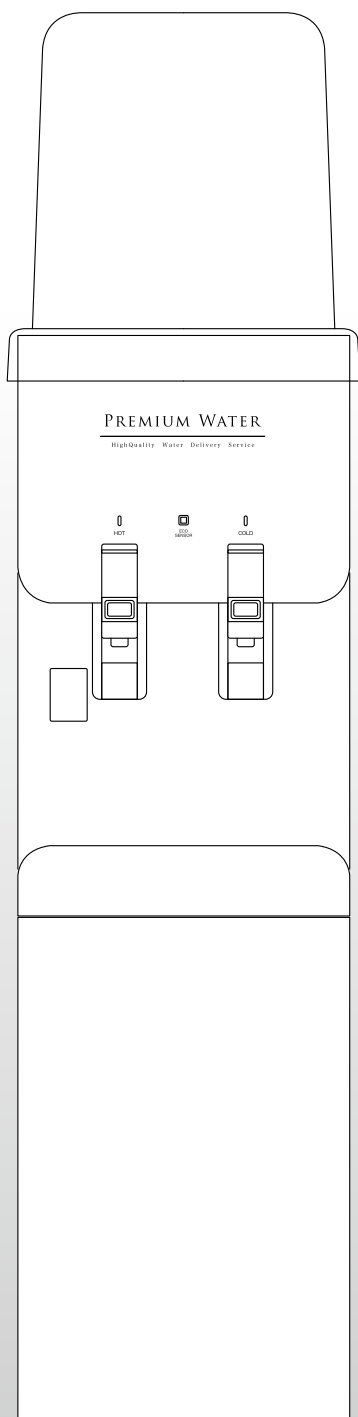

型番 WFD1070  
WFD1070S

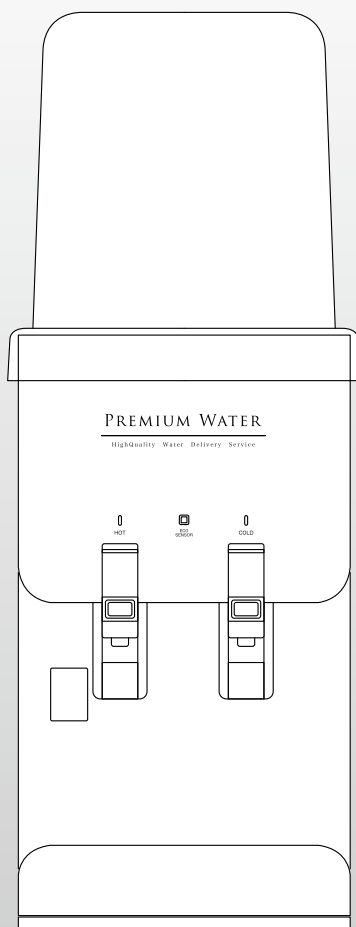

PREMIUM WATER

HighQuality Water Delivery Service

## この「取扱説明書」は、設置前に必ずお読みください

設置前によくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

## 安全上の注意（必ずお守りください）

### ■安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。また、本文中の注意事項についてもお読みの上、正しくお使いください。

### 〈記号と意味〉

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

|                                                                                         |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <br>警告 | 誤った取り扱いをすると「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容です。                |
| <br>注意 | 誤った取り扱いをすると「人が障害を負う可能性が想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。 |

### 〈図記号表示の説明〉

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

|                                                                                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <br>禁止 | してはいけない「禁止」内容です。     |
| <br>強制 | 必ずしなければならない「強制」内容です。 |

本機は日本国内用に設計されています。規格の異なる海外では使用できません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.

## ご使用にあたって



### ■設置するときは

#### ●水がかかる所に設置しない

絶縁が悪くなり、感電・火災の原因となります。



#### ●床が丈夫で水平なところへ設置する

不安定な場所は、サーバーが倒れる原因となります。



#### ●ボトルをサーバーにセットしている状態で、ボトルを切開（カット）しない

衛生面に悪影響を及ぼしたり、サーバー故障や水漏れの原因になります。



#### ●湿気の多い場所・水気のある場所で使うときはアース（接地）・漏電遮断機を取り付ける

お近くの電気工事店へご相談ください。



## ご使用にあたって



警告


### ■電源のプラグやコードは

- 傷つけない・束ねない  
感電・漏電・火災を防止するためです。 禁止
- 定格15A、交流100Vのコンセントを単独で使う  
火災防止のためです。 禁止
- たこ足配線はしない  
火災防止のためです。 禁止
- 背面の清掃を行う場合、電源プラグをコンセントから抜く  
感電防止のためです。 強制
- 定期的に電源プラグに付いたほこりを乾いた布でふき取る  
火災防止のためです。 強制
- ぬれた手で電源プラグを抜き差しはしない  
感電防止のためです。 禁止

### ■お使いのときは

- 温水は高温のため火傷に注意  
お子様が温水コック・レバーに触らないように注意してください。 強制
- ガラスコップにお湯を注がない  
高温によりガラスコップが破損し、火傷・けがの恐れがあります。 禁止
- ガラスコップでコックのレバーを押さない  
ガラスコップの破損で火傷・けがの恐れがあります。 強制
- サーバー背面の放熱板に触らない  
高温により火傷の恐れがあります。 禁止
- 水のボトルを持ち上げる際にはボトル底部のテープ中央を持ち、ボトルネックに手を添える  
テープがはがれ落下し、けがをする恐れがあります。 強制

## ご使用にあたって



注意

### ■ご使用にあたって

- ウォーターサーバーが届いても1時間は電源を入れない  
冷蔵庫と同じで冷却触媒を安定させる為の時間です。 強制
- ウォーターサーバー背面と壁の間は15cm以上離して設置する  
熱がこもり機器の機能が低下する恐れがあります。また静電気により壁・カーテンが黒く汚れる恐れがあります。 強制
- 冷・温水コックのレバー部分を持って移動させない  
破損したり、けがをする恐れがあります。 強制
- ウォーターサーバーは室内専用  
直射日光や雨が当たらない場所に設置してください。機能の低下・漏電の原因になります。 強制
- ストーブなどの熱源の近くに設置しない  
機器の変形・機能低下の原因になります。 強制
- 初回は冷水・温水タンクに満水に給水するまで電源プラグを差さない  
水漏れ・故障の原因になります。 禁止
- 当社より配達されるボトルのみ使用可能  
他社ボトルを使用の場合、故障や水もれの原因となります。 強制
- ボトルの落下等の衝撃により破損・破裂する恐れ  
水漏れの原因となります。 禁止
- ウォーターサーバーの上に物を乗せない  
本体転倒の恐れがあります。 禁止


## 重要 正しい使い方(安全・安心・おいしくご利用いただくために)

弊社のミネラルウォーターはおいしくご利用いただくために加熱処理をせず生水のままでお届けしています。そのため極力、空気に触れない仕組みになっていますが、ボトル差込口(受水棒周辺)と水の出口(コックの穴の中)は常時お手入れをお願いします。

※各部分の名称に関しては“5ページ 名称と働き(ウォーターサーバー)”をご参照ください。

### 重要 1 ボトル差込口周辺

ボトル交換時に必ず市販のアルコール系衛生剤で除菌してください。差込口周辺に水が溜まっていたら水気を清潔なふきん等でふき取った後に市販のアルコール系衛生剤で除菌、清掃してください。水が溜ったままですと溜った水に雑菌が繁殖し不衛生となります。また、新しいボトルを差し込むと水があふれ出て水漏れの原因にもなります。

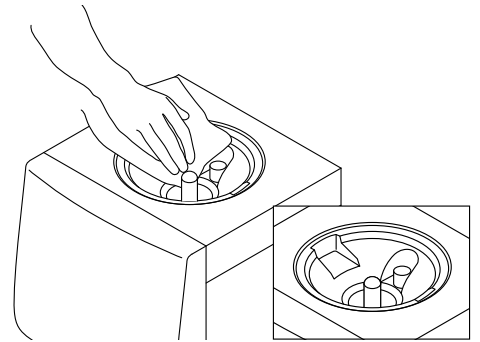


### 重要 2 冷水・温水コックの穴の中

コックの穴の中は常に湿っており、空気中のちりやほこりが付着しやすくなっています。長い間放置しておくと、異物となってコップに落ちることがあります。1週間に1度程度、ブラシ等で定期的にお手入れ願います。

(市販のアルコール系衛生剤をご使用いただくと効果的です。)


※温水コックをお手入れする際はやけどにご注意ください。

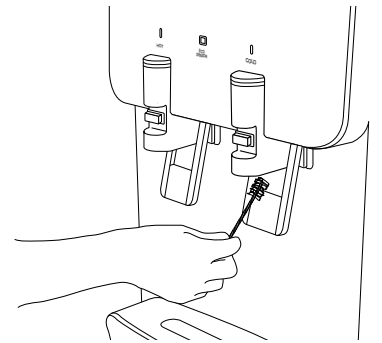

### 重要 3 チャイルドロック

お子様の安全対策として、コックにはロックがかかっています。

・出水手順(イラストはお湯を出す場合です。)

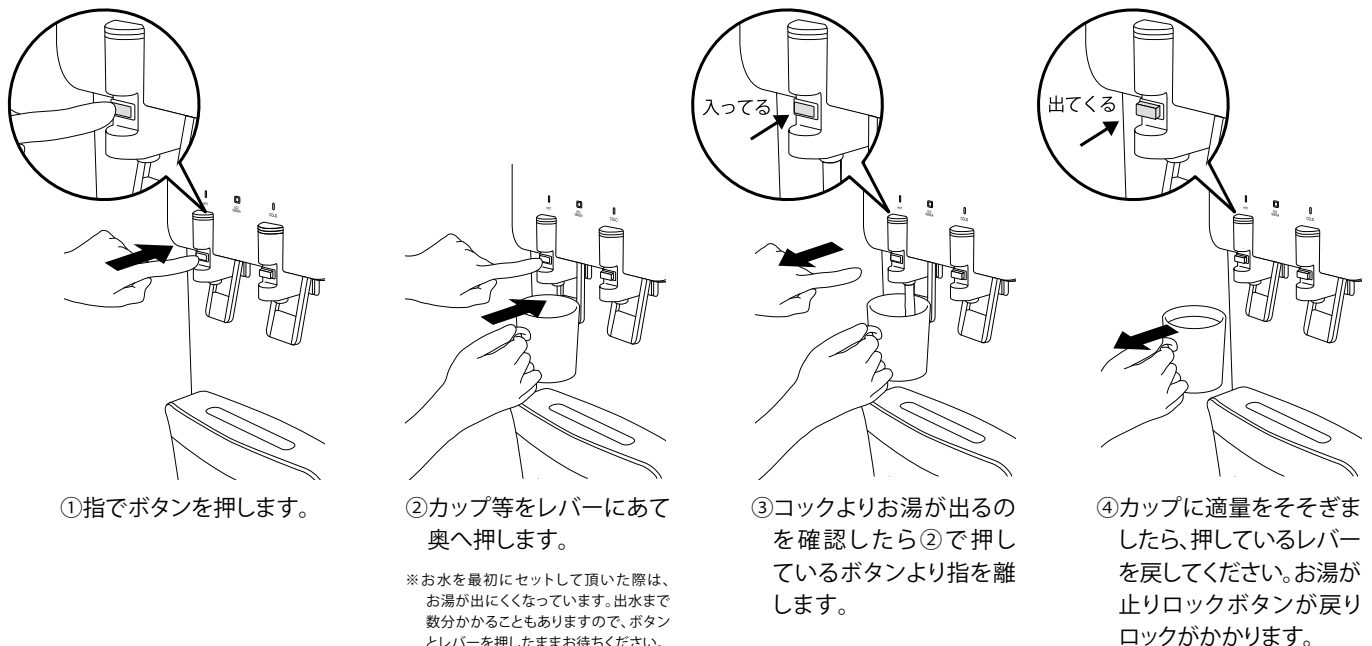

※ロックとは別に、レバーを真上に引き上げるとお湯が出る仕組みになっています。十分にご注意ください。

※ロックがかかっている場合でも熱湯の水滴が落ちることがあります。お子様がコックを触らないよう十分にご注意ください。

※レバーが戻るときに反動で、コップなどが割れる恐れがありますので、十分にご注意ください。

## 重要4 ECOモードについて

サーバー裏面のECOモードスイッチをONにしてお使い頂くと、光を感知しない夜間などは温水の電力を抑え、通常使用時と比べ電気使用量を制限できます。常に温水を高温でご使用になる場合は、ECOモードスイッチをOFFにしてご使用下さい。ECOモードスイッチがONの場合は温水ランプがオレンジに点灯。

OFFの場合は赤色に点灯し、ECOモードに入りますと冷水と同じ緑色に点灯します。

ECOモードが作動してから温水の温度は下記表の通りとなります。

ECOモード解除後、約40分で適温に戻ります。

| 経過時間 | 3時間後 | 6時間後 |
|------|------|------|
| 温水温度 | 約50℃ | 約20℃ |

## 重要5 コンセントと温水スイッチは常にONに

ウォーターサーバータンク内の水は、夏場でも冬場でも常に温めるか冷やす状態を保ってください。

※常にサーバーの温水スイッチをONにしてご使用ください。

## 重要6 冷水も温水も定期的にご使用

冷水コック・温水コックから定期的に冷水や温水を出してください。それによってそれぞれのタンク内の水が循環します。タンク内に水の滞留は避けてください。

## 重要7 ボトル(未使用品)の保管場所

直射日光や暖房器具の熱風が当たらない風通しのよい場所に保管してください。

## 重要8 旅行等の長期不在時について

旅行や出張等の長期不在時にはサーバー背面の排水キャップ(黄色)から水抜きをおこなうようにしてください。

### 【水抜き方法】


1. 温水スイッチ、ECOスイッチをOFFにしてコンセントを抜いてください。
2. 冷水コック、温水コックから出水しなくなるまで、排水をしてください。
3. 排水キャップ(黄色)を外して排水をしてください。

※温水タンクと直結しているため、高温のお湯が出る可能性があります。2、3をおこなう際はコンセントを抜いて、6時間以上経ってから作業して頂くようお願いします。

## ボトル交換の注意点

- ボトル内に残水がある状態でボトルを抜くと、タンク内より水が逆流してボトル差し込み口周辺に水がたまります。ボトル内の水が完全に無くなってからボトルを抜いてください。
- 空になったボトルを抜く時、ボトルキャップの逆止弁(9ページ図3参照)が外れていないことを確認してください。逆止弁が外れている場合はボトル内の残水が漏れますので、ボトル内の残水を少なくするために冷水コックから水を出してください。
- ボトル交換時には電源プラグは抜かず、かつ温水スイッチは切らないでください。

# 名称と働き (ウォーターサーバー)

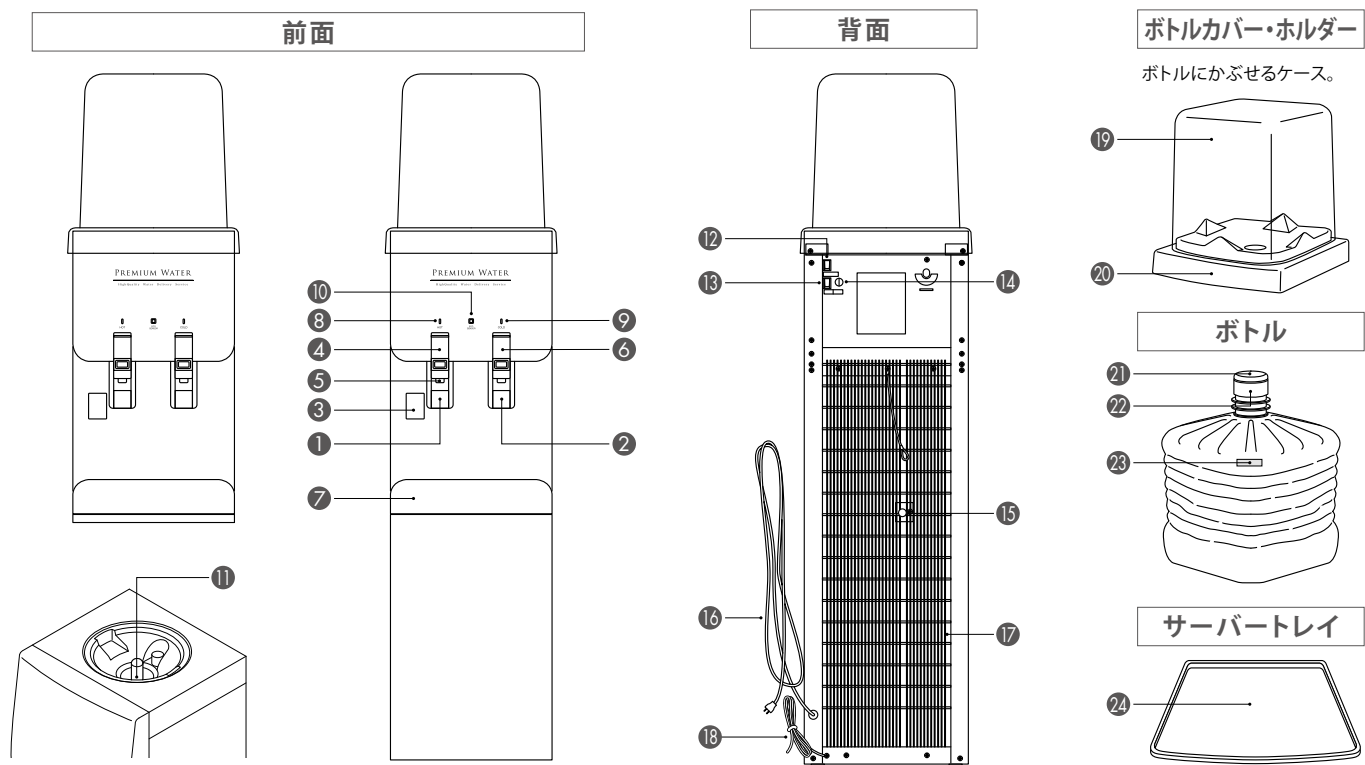

- ① 温水用レバー
- ② 冷水用レバー
- ③ 熱湯注意シール
- ④ 温水コック (チャイルドロック機能付)  
レバーを押した後、ボタンを押し込むとお湯がでます。なお、レバーが戻ればロックが働きます。ご使用の都度、ボタンを押してください。
- ⑤ クリーンキャップ
- ⑥ 冷水コック (チャイルドロック機能付)  
レバーを押した後、ボタンを押し込むとお水がでます。なお、レバーが戻ればロックが働きます。ご使用の都度、ボタンを押してください。
- ⑦ 水受け皿  
冷水とお湯を受ける容器を置くスペース。取り外しができます。
- ⑧ 温水ランプ (赤色)  
電源プラグをコンセントに差し込み、温水スイッチをONにすると赤色に点灯します。ECOモードスイッチをONにすると⑩のセンサーが光を感知し、通常時は温水ランプがオレンジに点灯し、暗闇になるとECOモードになりランプが冷水と同じ緑色に点灯します。
- ⑨ 冷水ランプ (緑色)  
電源プラグをコンセントに差し込むと緑色に点灯します。
- ⑩ ECO モードセンサー  
ECOモードスイッチをONにすると光を感知し、暗闇になるとECOモード (温水の電力を抑える) になり、温水ランプが冷水と同じ、緑色に点灯します。

- ⑪ 受水棒  
受水棒にボトルを差し、水をサーバー内に給水します。
- ⑫ 温水スイッチ (ON/ OFF)  
電源プラグをコンセントに差し込んだ後、スイッチをONにします。(温水タンクの水は約40分後、約85℃のお湯になります) 温水スイッチがOFFの場合、本体内部が不衛生となり雑菌によって臭いが発生することがあります。
- ⑬ ECOモードスイッチ  
温水スイッチをONにした後にECOスイッチをONにします。(任意)  
ECOモードスイッチをONにすると⑧のセンサーが光を感知し、通常時は温水ランプがオレンジに点灯し、暗闇になるとECOモードになりランプが冷水と同じ緑色に点灯します。
- ⑭ ヒューズ  
過電流などからウォーターサーバーを守ります。
- ⑮ 排水キャップ (黄色)
- ⑯ 電源プラグ  
電源プラグをコンセントに差し込むと同時に冷却機能が作動します。(冷水タンクの水は約40分後、約5℃になります)  
※電源プラグは冷水・温水コックから出水を確認した後で差し込みます (初回のみ)
- ⑰ 放熱板

- ⑱ アース線  
故障や漏電のとき感電を防止します。
- ⑲ ボトルカバー
- ⑳ ボトルホルダー
- ㉑ ボトルキャップ密閉シール  
ボトルをサーバーにセットするとき必ずシールをはがします。
- ㉒ ボトルキャップ
- ㉓ 賞味期限
- ㉔ サーバートレイ  
ウォーターサーバーの下に敷いてください。

## ■仕様

| 商品名     | ウォーターサーバー |          |
|---------|-----------|----------|
|         | ロングタイプ    | ショートタイプ  |
| 本体寸法    | 高さ 130cm  | 高さ 85cm  |
|         | 幅 30cm    | 幅 30cm   |
|         | 奥行 35cm   | 奥行 35cm  |
| 本体重量    | 18kg      | 15kg     |
| ボトル容量   | 12リットル    | 12リットル   |
| 冷水温度    | 3.5~8.0℃  | 3.5~8.0℃ |
| 温水温度    | 75~85℃    | 75~85℃   |
| 冷水タンク容量 | 3.8リットル   | 3.8リットル  |
| 温水タンク容量 | 1.8リットル   | 1.5リットル  |

- 材質: ●冷水タンク/STS304  
●温水タンク/STS304  
●前面/パネル/ABS  
●側面/パネル/EG  
●コック/PP+STS+SILICONE
- 定格電圧: AC100V/50~60Hz
- 冷媒: R-134a
- 温度過昇保護装置: バイメタル
- ※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。




## 日頃のお手入れのポイント

感電防止のため温水スイッチを切り、電源プラグを抜いてから行ってください。

### 冷温水コック周辺


清潔なふきんや、キッチンペーパーなどを濡らして汚れを拭きとって下さい。  
コックの先端に付いているクリーンキャップは、右回りに回転させて外すことができます。水道水などで洗い流して再度取り付けてください。

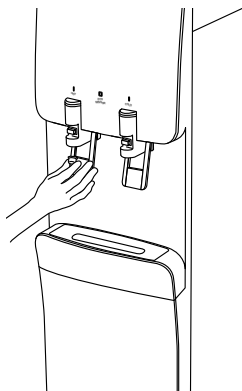

清掃の目安  
1週間ごと

### 本体


清潔なふきんや乾いたタオルなどで汚れをふき取ってください。また、水を含ませたスポンジや柔らかい布をよく絞り拭いてください。(汚れがひどい場合は、中性洗剤で洗浄し、洗剤分が残らないよう、よく拭いてください)

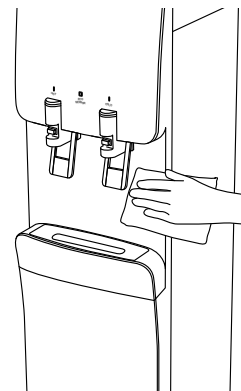

清掃の目安  
1ヶ月ごと


### 水受け皿

水受け皿本体は手前に引き出せば簡単に取り外せます。(中性洗剤で洗浄し、よくすすいでください)



### 背面部分


付着した綿ボコリなどを掃除機で吸い取った後、水を含ませた柔らかい布などをよく絞り、拭いてください。  
※コンセントを外し、しばらくしてから行ってください。高温による火傷防止です。



清掃の目安  
1ヶ月ごと


## 転倒防止ワイヤーの設置

地震や振動による転倒を防止するため、サーバー背面に付いているワイヤーを壁に固定してご使用ください。



ワイヤー


### 取り付け例

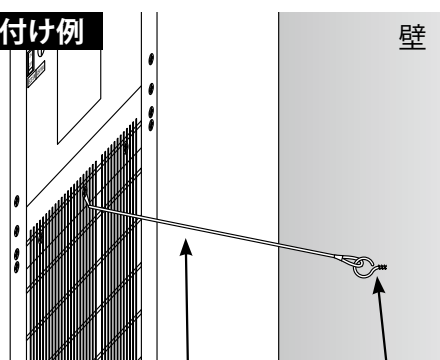

壁

固定金具

ワイヤーがピンと張った状態になるように壁に固定する



固定金具  
(別途ご用意ください)

## アース線の取り付け方法

### ■電源コンセントにアース端子がある場合

アース線の先端をアースコンセントに差ししてください。現在ご使用中の電化製品(エアコン・冷蔵庫・電子レンジ・洗濯機など)と一緒に、アース端子に共用接続していただくこともできます。

### ■接続にあたってのご注意

ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線とは共用接続しないこと。

## 初回設置の手順

### お願い



**注意**


各コックから水が出るのを確認後、電源プラグをコンセントに差し込んでください。  
給水されずに電源プラグをコンセントに差し込むと温水タンクの空焚きを防止するために安全装置が作動し温水機能が停止します。

①ウォーターサーバー、②ボトルカバー、③水は個別に配送される事があります。①②③がすべて揃ってから設置をしてください。

□の中にレ点チェックを入れて、1から12の手順で設置してください。

**1**


サーバートレイを置き、その上にウォーターサーバーを設置します。



※水平な場所に設置してください。またウォーターサーバーの背面と壁との間は15cm以上離して設置してください。


**2**

段ボールからボトルを取り出します。

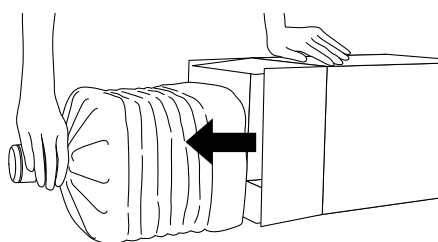

**3**


ボトルキャップの密閉シールを必ずはがします。

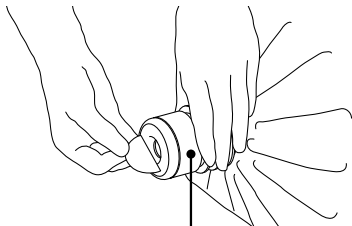

水色のキャップは絶対に外さないでください

**4**

ボトル底部の取手(テープ)中央をにぎり持ち上げます。




※取手(テープ)中央をにぎり持ち上げてください。テープの縁で手を切るおそれがありますのでご注意ください。

※安全のため、ボトルネック部分にも手をそえて持ってください。


**5**

ボトルホルダーを乗せ、その上からボトルをサーバーのボトル差込口(受水棒)に合わせて垂直にセットします。

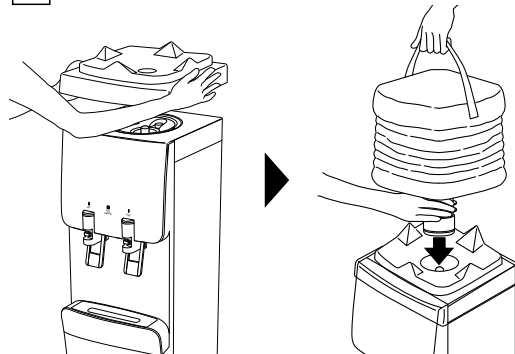


### ●サーバーの構造とボトルセット

#### サーバー内部の構造

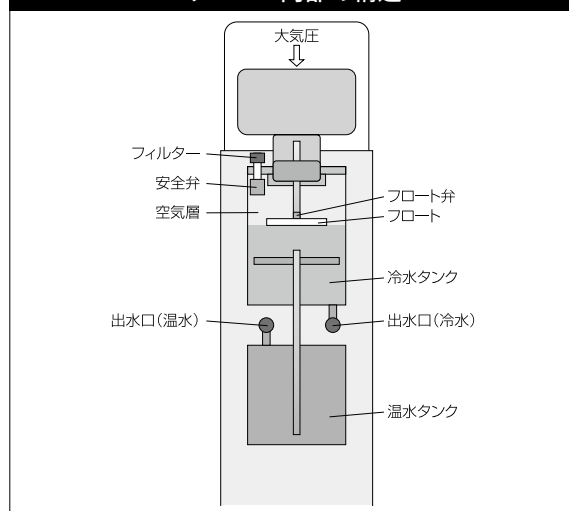


#### 正常にセットされている場合



ボトルが受水棒に対してずれてセットされてしまうと、受水棒の周辺に水が溢れてしまう事があります。ボトルは受水棒に対して垂直にセットしてください。横から見た時に、受水棒の穴が横から確認できます。

#### セット不良の場合




きちんとセットされていない場合は矢印の方向から水色のキャップが見えます。



6

ボトルの上に手をあてて下に押し込み、ボトルの挿しこみが深くなるようにします。ボトルの四隅の角が台座の角と合うように調整をしてください。


※ボトルが正常にセットされるための確認作業です。必ず行ってください。



7

ボトルカバーをかぶせ、ボトルから本体のタンクに給水される音(トク、トク)を確認します。(約2分でタンクは満水になります)

※ボトルカバーをかぶせる際、ボトルとの隙間が少ないため、きつい場合があります。




●ボトルをサーバーにセットしている状態で、ボトルを開(カット)しない。衛生面に悪影響を及ぼしたり、サーバー故障や水漏れの原因になります。


8

冷水・温水それぞれのコックから水が出ることを確認してください。(衛生的にご利用いただくためにコップ2杯程度を捨て水としてください。)


※温水コックから水が出るのを確認せずに電源を入れると、温水タンクを空焚きし故障の原因となりますのでご注意ください。




①指でボタンを押します。



②カップ等をレバーにあて奥へ押します。



③ボタンを押した指をはなす




④出水確認後押したレバーを戻す

9

**⚠ 注意**

冷水・温水コックより出水されたことを確認後、電源プラグをコンセントに差し込んでください。(正面の冷水ランプが緑色に点灯します)


※火災防止のため、たこ足配線での使用は絶対にお止めください。



10

背面の温水スイッチをONにします。(正面の温水ランプが赤く点灯ます) 温水スイッチは必ずON状態でご使用ください。


※温水スイッチがOFFの場合、本体内部が不衛生となり雑菌により臭いを発することがあります。



11

温水スイッチをONにした後にECOスイッチをONにします。(任意) ECOモードスイッチをONにすると正面のセンサーが光を感知し、通常時は温水ランプがオレンジに点灯し、暗闇になるとECOモードになりランプが冷水と同じ緑色に点灯します。

【初回設置時のエア抜きについて】  
お水を最初にセットして頂いた際は、お湯が出にくくなっています。出水まで数分かかることもありますので、ボタンとレバーを押したままお待ちください。



12

約40分後には冷水、温水とも使用できます。




**2回目からはボトル交換だけでOKです。**

●設置の仕方 2～7 の繰り返し

## 故障かな!?と思ったら

修理を依頼する前に次のことを確認してください。

| 現 象                                                                                                                                                                  | 原 因                                                 | 対 処                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 冷水・温水にならない。                                                                                                                                                          | ●電源プラグがコンセントから抜けている。<br>正面フロント通電ランプ(温水・冷水ランプ)がつかない。 | ●コンセントに差し込んでください。                                                                 |
|                                                                                                                                                                      | ●ブレーカーが落ちている。<br>●ヒューズが切れている。                       | ●お客様側のブレーカーを入れてください。<br>●ヒューズの交換についてはカスタマーセンターへお問合わせください。                         |
| 温水のみ熱くならない。<br>(冷水のみ冷たい)                                                                                                                                             | ●背面の温水スイッチ(赤色)がOFFになっている。                           | ●温水スイッチを必ずONにしてください。<br>※温水スイッチがOFFのままご使用されますと、雑菌の繁殖等により不衛生になり、異臭・異物が発生することがあります。 |
| 冷水コック・温水コックから<br>水が出ない。<br>(コックから出る量が少ない)                                                                                                                            | ●ボトルが空になっている。                                       | ●新しいボトルと交換してください。                                                                 |
| 2回目以降のボトル交換後、<br>水が出ない。                                                                                                                                              | ●本体ボトル差込口(受水棒)とボトル(キャップ)との装着不備(ボトルからの送水量が制限されている)。  | ●初回設置の手順1～6を参照ください。<br>●装着時、ボトルキャップが定位置であることを確認してください。                            |
| 水が漏れている。<br>※水漏れが確認された場合、先ず電源プラグを抜いてください。<br>●サーバー本体装着付近から水が漏れている。<br>●ボトルを外すと本体差込口(受水棒周辺)に水が溜まっている。<br>●本体の中から水漏れがしている。<br>※下部からにじみ出てきている。<br>●本体背面の排水キャップから水が出ている。 | ●本体ボトル差込口(受水棒)とボトル(キャップ)との装着不備。                     | ●装着時、ボトルキャップが定位置であることを確認してください。下記差込不良参照。                                          |
|                                                                                                                                                                      | ●ボトル、キャップ損傷<br>※カスタマーセンターへご連絡ください。                  | ●ボトルキャップからの水漏れ、ボトルに傷がある場合は新しいボトルと交換してください。                                        |
|                                                                                                                                                                      | ●内部からの水漏れ<br>※カスタマーセンターへご連絡ください。                    | ●ボトルを外し、冷水コックから水を全部(約2ℓ)抜き取ってください。                                                |
|                                                                                                                                                                      | ●排水キャップがゆるんでいる。                                     | ●排水キャップ(黄色)がゆるんでいる場合は、締め直してください。                                                  |

| 図1<br>ボトルキャップ 定位置                                                                   | 図2<br>ボトルキャップ 差し込み不良                                                                | 図3<br>ボトルキャップの構造                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <br>(キャップ断面) |


※上記以外で不明な点などがございましたら、カスタマーセンターへお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

[www.premium-water.net](http://www.premium-water.net)

## Q & A

**Q1** 水が出ているのにお湯が出なくなりましたが故障したのですか？

**A1** ボトルに残水がありお湯が出ない場合、差込不良の場合があります。初回設置の手順(8ページ) **6**を参照しボトルの差し込みが深くなるようにしてください。




**Q2** 設置スペースはどこがいいですか？

**A2** 電源が確保できる場所をお願いします。また、屋外や湿度が高くなる場所、不衛生な場所や熱源に近いところ、直射日光が当たる場所は避けてください。

**Q3** 使用済みボトルはどのように処理したらいいのですか？


**A3** 空になったボトルはリサイクルできます。  
各自治体の処理に合わせてご対応ください。  
(キャップ、テープ、本体は分別して処理願います。)

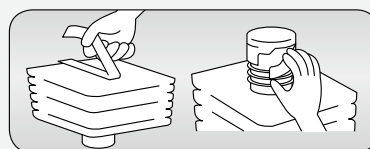

使用後のボトルの廃棄方法

**Q4** ボトルの残水が多いのですが？

**A4** ボトル中心部より、ボトルの外側が低くなり周辺に水が溜まっていますか？  
中心部よりボトルの外側が高くなるようボトルの外側を手で上げて、周辺に寄った水を中心部に集めてください。



**Q5** 温水は利用しないので、温水の電源を入れずに使用することは可能ですか？

**A5** 温水スイッチを入れずに使用すると、本体内部が不衛生となり雑菌により臭いを発生することがあります。必ず温水スイッチをONにしてご使用ください。

**Q6** ウォーターボトルの素材は何ですか？

**A6** 素材は環境ホルモンを発生させにくいペットボトルです。  
また、ガロンボトルとは違い、回収 ⇒ 洗浄 ⇒ 再利用がない使い捨てのため、常に新しく衛生的にも安全にご利用頂けます。  
なお、食品用の容器素材として、食品衛生法に定められている容器包装試験の基準に適合しており、人体への影響がないことが法的にも認められています。

●9ページ「故障かな!?!と思ったら」をよくお読みいただき再度確認のうえ、  
なお不具合がある場合は、下記までご連絡ください。

プレミアムウォーター  
カスタマーセンター



**0120-937-032**

携帯電話：0570-020-330

営業時間：10:00～18:00(年末年始は除く)

